

ATEQ

www.ateq.com



F 620

智能型测漏仪




结构新颖的测漏仪 ATEQ F620 操作简单且智能化的人机界面适合于各个制造行业。其全面的性能，包括ATEQ最新的压差测量技术，使它成为用途极为广泛的仪器

测量范围

压力测量


RANGE	ACCURACY
Vacuum	± (1.5% of the pressure +0.1hPa)
P.E.=75mbar	± (1.5% of the pressure +0.2hPa)
P.E.<0.3bar	± (1.5% of the pressure +1hPa)
0.3≤P.E.≤1bar	± (1.5% of the pressure +3hPa)
1<P.E.≤5 bar	± (1.5% of the pressure +7.5hPa)
5<P.E.≤10bar	± (1.5% of the pressure +15hPa)
10<P.E.≤20 bar	± (1.5% of the pressure +30hPa)

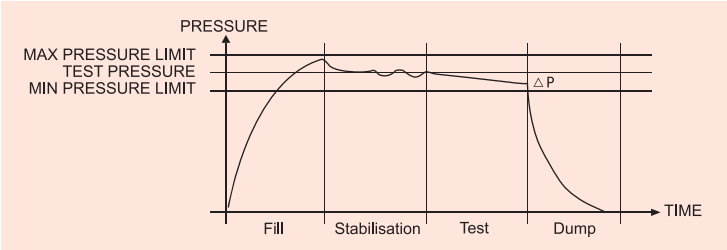

ELECTRONIC PRESSURE REGULATION(1 or 2)
Vacuum / 1 - 10 kPa / 5 - 50 kPa / 20 - 200 kPa / 50 - 500kPa /
100 - 1 000 kPa / 100 - 1 600 kPa / 100 -2000 kPa

压差测量

RANGE	ACCURACY
0-50Pa	± (2% of the pressure +0.5Pa)
0-500Pa	± (2.5% of the pressure +1Pa)
0-5000Pa	± (2.5% of the pressure +10Pa)



Main Features

- 压差法测量原理
- 3种测试范围(Δp) 50Pa,500Pa,5000Pa
- 32 组程序
- 在线设置(USB端口)
- 多种语言(英语和中文等)
- 前面板处装有手动校准漏孔
- 环境:
ROHS 标准
- 测量模式:
 - ΔP (Pa, 1/10 Pa)
 - ΔP / t (Pa/s, 1/10 Pa/s)
 - 流量单位(mm³/s, cm³/s,cm³/min, cm³/h)
 - 封堵测试
 - 其他方式
- 多种通讯方式:
 - RS232:打印机, 条形码
 - Slave USB:监测
 - Master USB:数据传输(参数, 结果, 曲线, 统计...)
 - Ethernet:以太网 邮件提醒
 - Modbus IP: 控制, 数据传输
 - Profibus:总线控制
 - Devicenet
 - Qdas



Technical specifications

- 外形
 - 重量: 4 Kg
 - 尺寸: (WxHxD) 250x136x367 mm
- 界面
 - 简单而且直观的触摸屏
 - 多种操作界面可选
- 电源
 - 90 - 260 V AC / 1.6 A
- 气源
 - 干净并且干燥
 - 空气质量符合 ISO 8571-1国际标准
- 温度
 - 工作温度 -10°C to + 45°C
 - 储藏温度 -10°C to + 60°C

可配件:

- 远程控制器
- Y阀
- ATEQ软件
- 泄漏流量校准器
- 标准漏孔

可选项:

- 7输入/5输出
- 电子调压阀
- 双压力
- 自动校准检查
- 2路气动密封连接输出口
- 6 x 24 V可编程输出
- 用于外部控制
- ...



Head Office:
15,rue des Dames-ZI des Dames-78340 Les Clayes-Sous-Bois-France
+33(0)130801020-Fax:+33(0)130541100-e-mail:info@ateq.com
www.ateq.com