




D520

连续式层流流量计

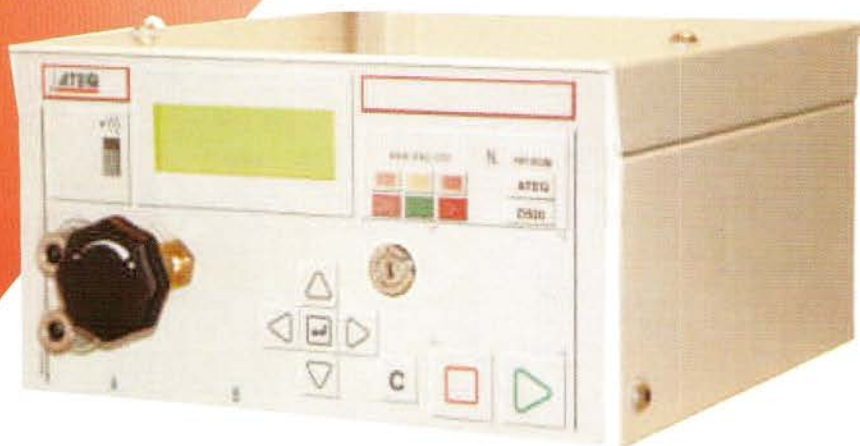

- ✓ 外观新颖
- ✓ 最佳测试方法
- ✓ 良好的性价比
- ✓ 易于安装调试

5 系列

目前市场上最精巧的高性能层流管式流量测量仪器。

特别地适合自动或半自动测试系统，这种D520有高性价比的同时集成了当今最新的技术。

主要属性

- ◆ 间接式直接式流量测试
- ◆ 较大的测量范围
- ◆ 美国单位和国际单位
- ◆ 在标准或客户条件下进行工作
- ◆ 压力补偿
- ◆ 测量单元完全集成为一个模块以保证测试稳定
- ◆ 16个程序，并可以扩展
- ◆ 串口连接：
 - RS232: 打印机、计算机和参数存储模块
 - RS232: 智能远程控制RC5
 - RS485: ATEQ仪器网络
- ◆ 其它
 - 时间和日期的显示、语言和单位的选择、测试要求客户化...

应用领域




流量控制：炊具、烤箱、阀、水龙头、蒸汽炉、打火机、毛细管...

泄漏检测：汽车发动机、汽车变速箱、车桥、阀座、齿轮盒、水压组合、摩托车喷雾剂控制、注射器...

选项

7进/5出I/O板
 为校准检查而用的快速插头
 密封夹具控制A+B口
 6x24V为了外部连接的程序输出
 两路模拟量输出：
 0-10V或4-20mA
 双层流管
 高精度模式
 截止阀、排气、旁充装置

主要属性

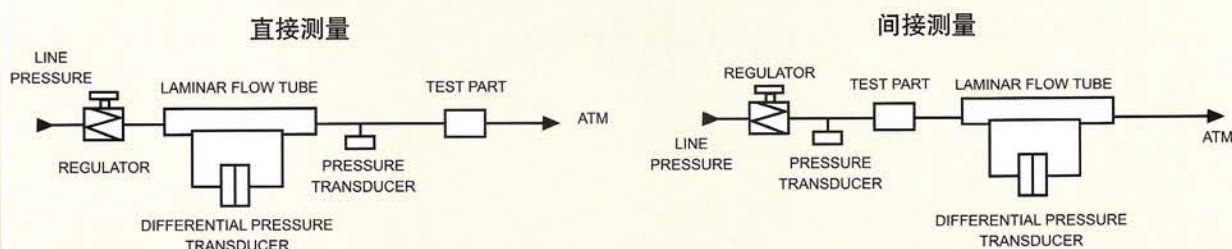


测量范围

流量测试		
范围	准确度	最大分辨率
5,30,150,500 1500,4000 10000L/h	$\pm 2.5\% \times$	0.1% of full scale

压力测试		
范围	准确度	最大分辨率
所有的范围里	$1.5\% \times$	0.15% of full scale

机械调压阀		
真空/5~50kPa/20~400kpa		

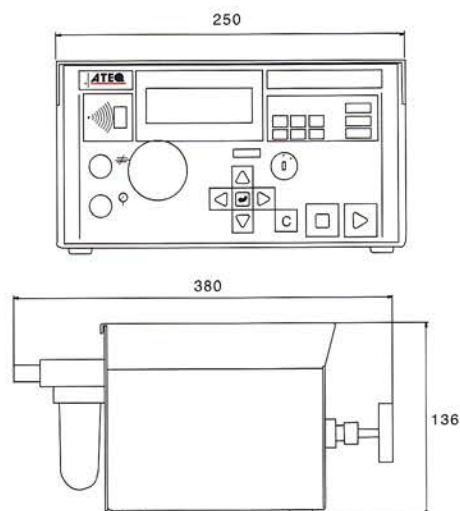

技术说明

- ◆ 介绍
重量: 约4kg
- ◆ 界面
方向键
4行LCD显示
结果指示灯
- ◆ 外部电源提供
电压: 24V DC/1.6A
或者采用110-240V交流电源
- ◆ 气源
气源必须清洁并且干燥
参见工业测量仪器使用压缩气体的
国际质量标准(ISO 8573-1)
- ◆ 温度
工作温度: +10℃至+45℃
储藏温度: 0℃至+60℃

附件

- 启动/复位远程控制
 - 智能远程控制RC5
 - 打印机
 - 参数存储模块
 - ATEQ软件
 - (WINATEQ-S5Demo)
 - 针阀
 - 标准漏孔
 - 过滤器
 - 真空泵
 - 密封接头
- 更多的附件请参考ATEQ附件表