


W57 PD57

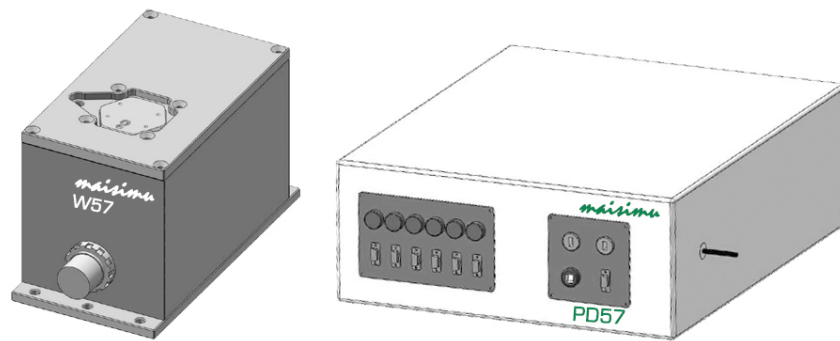

W57 / PD57 产品集成了我们
在过去10多年里工业检漏设备
的开发和制造经验。
该产品采用了模块化设计，
可集成用于多种应用及
在不同生产环境中使用。

W57是一种灵活的、高灵敏的水压式检漏测试模块，可以胜任工业测试系统、实验室测试等环境中的复杂检测程序。

麦斯姆公司新的水压检漏技术

- 无损、快速、清洁、易操作
- 灵敏度高，结果精确，高重复性
- 结果可溯源
- 提供量化的数据用于SPC分析

W57

- 自动多种压力检测（电子压力调节）
- 超小型体积的模块化设计
- I/O接口模块
- 带过滤装置调压阀
- 测试口过滤器装置

W57可与生产线速度同步，同时完成复杂的检测程序。该产品集成了高灵敏度压力传感器、可编程电子压力调节器可用于密封部件、连续和预灌装检测。

PD57

- 多通道控制设计（最大连接数：6）
- 内嵌成熟的CPU内核
- 支持RS-485、以太网（可选）
- I/O接口模块
- 多程序单元

规格

型号：W57 / PD57

说明：应用于制造业的水压泄漏检测仪

测量传感器：直压

压力范围：0 至 1bar

[前置0至-950mbar真空能力]

最小检测压力：5%[%量程](自动)

测量范围：全距测量

显示模式：dp

分辨率：0.1 mbar/秒[10Pa]

重复性：5%

线性：1.5%

精度：0.04% F.S

用户界面：基于Windows的Mtek600

双向通信接口：RS-485

统计参数：测试结果全段保存

电源：200-240 V, 50 Hz

气源：清洁干燥，压力4.0~7.0bar

水源：清洁过滤，压力0.02~0.08bar

气动连接：6 mm o.d.

水源连接：6 mm o.d.

8 mm o.d.[排水口]

尺寸（HxWxD）：

W57: 170x150x308mm[净尺寸]

PD57: 215x507x460 mm

重量：

W57: 6 Kg [净重]

PD57: 14 Kg [净重]

*由于产品的持续发展，规格变化恕不另行通知

常州麦斯姆机电有限公司

T : 0519-8560 9968

huafei.ge@cnmaxim.com

www.cnmaxim.com

maisimu